



## Adaptador Macho BSP-Macho JIC (1BJ)

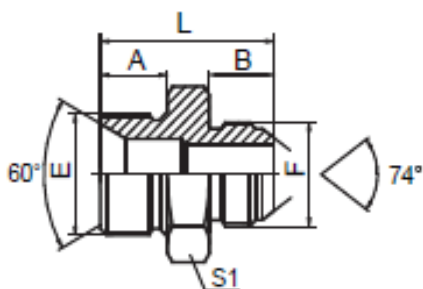

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1
ADP1BJ0204N	Adaptador 02MBSP-04MJ	G1/8"X28	7/16"X20	10	14	30	14
ADP1BJ0205N	Adaptador 02MBSP-05MJ	G1/8"X28	1/2"X20	10	14	30	14
ADP1BJ0206N	Adaptador 02MBSP-06MJ	G1/8"X28	9/16"X18	10	14,1	30	17
ADP1BJ0404N	Adaptador 04MBSP-04MJ	G1/4"X19	7/16"X20	12	14	32	19
ADP1BJ0405N	Adaptador 04MBSP-05MJ	G1/4"X19	1/2"X20	12	14	32	19
ADP1BJ0406N	Adaptador 04MBSP-06MJ	G1/4"X19	9/16"X18	12	14,1	32	19
ADP1BJ0408N	Adaptador 04MBSP-08MJ	G1/4"X19	3/4"X16	12	16,7	36,5	22
ADP1BJ0410N	Adaptador 04MBSP-10MJ	G1/4"X19	7/8"X14	12	19,3	39	24
ADP1BJ0604N	Adaptador 06MBSP-04MJ	G3/8"X19	7/16"X20	13,5	14	35,5	22
ADP1BJ0605N	Adaptador 06MBSP-05MJ	G3/8"X19	1/2"X20	13,5	14	35,5	22
ADP1BJ0606N	Adaptador 06MBSP-06MJ	G3/8"X19	9/16"X18	13,5	14,1	35,5	22
ADP1BJ0608N	Adaptador 06MBSP-08MJ	G3/8"X19	3/4"X16	13,5	16,7	38,5	22
ADP1BJ0610N	Adaptador 06MBSP-10MJ	G3/8"X19	7/8"X14	13,5	19,3	41	24
ADP1BJ0612N	Adaptador 06MBSP-12MJ	G3/8"X19	1.1/16"X12	13,5	21,9	45	30
ADP1BJ0804N	Adaptador 08MBSP-04MJ	G1/2"X14	7/16"X20	16	14	40	27
ADP1BJ0805N	Adaptador 08MBSP-05MJ	G1/2"X14	1/2"X20	16	14	40	27
ADP1BJ0806N	Adaptador 08MBSP-06MJ	G1/2"X14	9/16"X18	16	14,1	40	27
ADP1BJ0808N	Adaptador 08MBSP-08MJ	G1/2"X14	3/4"X16	16	16,7	43	27
ADP1BJ0810N	Adaptador 08MBSP-10MJ	G1/2"X14	7/8"X14	16	19,3	45,5	27
ADP1BJ0812N	Adaptador 08MBSP-12MJ	G1/2"X14	1.1/16"X12	16	21,9	48	30
ADP1BJ0816N	Adaptador 08MBSP-16MJ	G1/2"X14	1.5/16"X12	16	23,1	50	36
ADP1BJ1008N	Adaptador 10MBSP-08MJ	G5/8"X14	3/4"X16	17,5	16,7	44	30
ADP1BJ1010N	Adaptador 10MBSP-10MJ	G5/8"X14	7/8"X14	17,5	19,3	47	30
ADP1BJ1012N	Adaptador 10MBSP-12MJ	G5/8"X14	1.1/16"X12	17,5	21,9	49,5	30
ADP1BJ1016N	Adaptador 10MBSP-16MJ	G5/8"X14	1.5/16"X12	17,5	23,1	51,5	36
ADP1BJ1206N	Adaptador 12MBSP-06MJ	G3/4"X14	9/16"X18	18,5	14,1	43,5	32
ADP1BJ1208N	Adaptador 12MBSP-08MJ	G3/4"X14	3/4"X16	18,5	16,7	46,5	32
ADP1BJ1210N	Adaptador 12MBSP-10MJ	G3/4"X14	7/8"X14	18,5	19,3	49	32

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

## Adaptador Macho BSP-Macho JIC (1BJ)

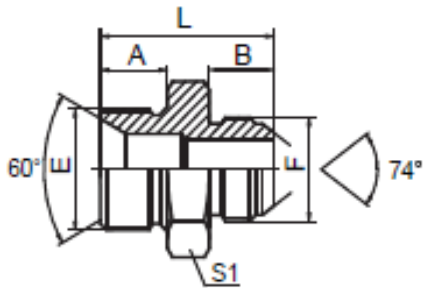

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1
ADP1BJ1212N	Adaptador 12MBSP-12MJ	G3/4"X14	1.1/16"X12	18,5	21,9	51,5	32
ADP1BJ1216N	Adaptador 12MBSP-16MJ	G3/4"X14	1.5/16"X12	18,5	23,1	52,5	34
ADP1BJ1220N	Adaptador 12MBSP-20MJ	G3/4"X14	1.5/8"X12	18,5	24,3	55,5	46
ADP1BJ1608N	Adaptador 16MBSP-08MJ	G1"X11	3/4"X16	20,5	16,7	50	41
ADP1BJ1610N	Adaptador 16MBSP-10MJ	G1"X11	7/8"X14	20,5	19,3	53	41
ADP1BJ1612N	Adaptador 16MBSP-12MJ	G1"X11	1.1/16"X12	20,5	21,9	55,5	41
ADP1BJ1616N	Adaptador 16MBSP-16MJ	G1"X11	1.5/16"X12	20,5	23,1	57	41
ADP1BJ1620N	Adaptador 16MBSP-20MJ	G1"X11	1.5/8"X12	20,5	24,3	58	46
ADP1BJ2012N	Adaptador 20MBSP-12MJ	G1.1/4"X11	1.1/16"X12	20,5	21,9	57,5	50
ADP1BJ2016N	Adaptador 20MBSP-16MJ	G1.1/4"X11	1.5/16"X12	20,5	23,1	60,5	50
ADP1BJ2020N	Adaptador 20MBSP-20MJ	G1.1/4"X11	1.5/8"X12	20,5	24,3	62	50
ADP1BJ2024N	Adaptador 20MBSP-24MJ	G1.1/4"X11	1.7/8"X12	20,5	27,5	63	50
ADP1BJ2416N	Adaptador 24MBSP-16MJ	G1.1/2"X11	1.5/16"X12	23	23,1	61	55
ADP1BJ2420N	Adaptador 24MBSP-20MJ	G1.1/2"X11	1.5/8"X12	23	24,3	62,5	55
ADP1BJ2424N	Adaptador 24MBSP-24MJ	G1.1/2"X11	1.7/8"X12	23	27,5	67,5	55
ADP1BJ2432N	Adaptador 24MBSP-32MJ	G1.1/2"X11	2.1/2"X12	23	33,9	74	65
ADP1BJ3232N	Adaptador 32MBSP-32MJ	G2"X11	2.1/2"X12	25,5	33,9	77,5	70

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.