



Acople Cara Plana Serie A-BSP


Description	Size	ISO Size	Rated Flow		Max. flow suggested		Connect force		Disconnect force		Spillage*
			l/min	GPM	l/min	GPM	N	lbf	N	lbf	
A4	1/8	-	3	0,80	6	1,59	120	27,00	25	5,63	0,001
A7	1/4	6,3	12	3,18	24	6,36	150	33,75	45	10,13	0,006
A9	3/8	10,0	23	6,10	46	12,19	170	38,25	40	9,00	0,012
A13	1/2	12,5	45	11,93	90	23,85	190	42,75	50	11,25	0,020
A15	5/8	16,0	74	19,61	148	39,22	190	42,75	55	12,38	0,026
A17	3/4	19,0	100	26,50	200	53,00	220	49,50	70	15,75	0,032
A21	1	25,0	189	50,09	378	100,17	250	56,25	75	16,88	0,035
A25	1-1/4	-	225	59,63	450	119,25	350	78,75	90	20,25	0,170
A30	1-1/2	-	288	76,32	750	198,75	390	87,75	70	15,75	0,050

Description	Max. operating pressure						Burst pressure					
	Coupled		Male		Female		Coupled		Male		Female	
	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi
A4	42	6090	42	6090	42	6090	126	18270	126	18270	126	18270
A7	42	6090	42	6090	42	6090	126	18270	126	18270	126	18270
A9	35	5075	35	5075	35	5075	100	14500	100	14500	100	14500
A13	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
A15	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
A17	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
A21	30	4350	30	4350	30	4350	80	11600	80	11600	80	11600
A25	30	4350	30	4350	30	4350	80	11600	80	11600	80	11600
A30	27	3915	27	3915	27	3915	80	11600	80	11600	70	10150

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Cara Plana Serie A-BSP

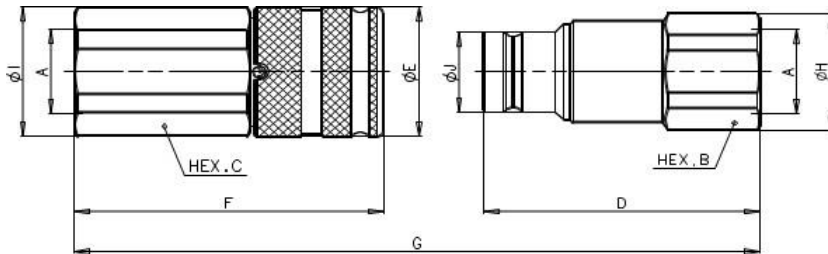

CODIGO	DESCRIPCION	A	Unit	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Unit	Weight	
														Male	Female
STUCP05B041H	A7 1/4BSP-Hembra 12 l/min 6090psi A.R. Cara Pl.	1/4	mm Inch	22 0,87	27 1,06	47,9 1,89	28 1,10	53,1 2,09	90,2 3,55	23,8 0,94	29 1,14	16,1 0,63	Kg lb	0,086 0,19	0,187 0,41
STUCP05B041M	A7 1/4BSP-Macho 12 l/min 6090psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B061H	A9 3/8BSP-Hembra 23 l/min 5075psi A.R. Cara Pl.	3/8	mm Inch	27 1,06	30 1,18	60 2,36	32 1,26	64,8 2,55	108,8 4,28	29 1,14	32 1,26	19,7 0,78	Kg lb	0,146 0,32	0,273 0,60
STUCP05B061M	A9 3/8BSP-Macho 23 l/min 5075psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B081H	A9 1/2BSP-Hembra 23 l/min 5075psi A.R. Cara Pl.	1/2	mm Inch	27 1,06	30 1,18	62,5 2,46	32 1,26	69,8 2,75	116,3 4,58	29 1,14	32 1,26	19,7 0,78	Kg lb	0,138 0,30	0,278 0,61
STUCP05B081M	A9 1/2BSP-Macho 23 l/min 5075psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B082H	A13 1/2BSP-Hembra 45 l/min 4785psi A.R. Cara Pl.	1/2	mm Inch	36 1,42	36 1,42	68 2,68	38 1,50	76,8 3,02	127,5 5,02	40 1,57	40 1,57	24,5 0,96	Kg lb	0,235 0,52	0,452 1,00
STUCP05B082M	A13 1/2BSP-Macho 45l/min 4785psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B121H	A13 3/4BSP-Hembra 45l/min 4785psi A.R. Cara Pl.	3/4	mm Inch	36 1,42	36 1,42	70,5 2,78	38 1,50	83,8 3,30	137 5,39	40 1,57	40 1,57	24,5 0,96	Kg lb	0,273 0,60	0,462 1,02
STUCP05B121M	A13 3/4BSP-Macho 45l/min 4785psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B122H	A15 3/4BSP-Hembra 74l/min 4785psi A.R. Cara Pl.	3/4	mm Inch	36 1,42	41 1,61	73 2,87	42 1,65	84 3,31	139,4 5,49	38,5 1,52	44,8 1,76	27 1,06	Kg lb	0,299 0,66	0,626 1,38
STUCP05B122M	A15 3/4BSP-Macho 74l/min 4785psi A.R. Cara Pl.														
STUCP05B161H	A17 1 BSP-Hembra 100l/min 4785psi A.R. Cara Pl.	1	mm Inch	46 1,81	46 1,81	83,7 3,30	48 1,89	98,8 3,89	160,5 6,32	49,8 1,96	49,8 1,96	30 1,18	Kg lb	0,475 1,05	0,937 2,07
STUCP05B161M	A17 1 BSP-Macho 100l/min 4785psi A.R. Cara Pl.														

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.