


Adaptador Macho FOR-Macho MB (1FO)

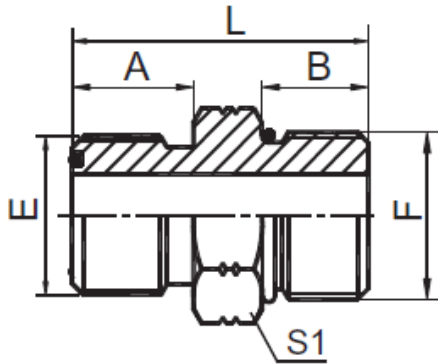

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	E	F	A	B	L	S1
ADP1FO0404N	Adaptador 04MORFS-04MB	9/16"X18	7/16"X20	O011	O904	9,8	11	28,7	17
ADP1FO0405N	Adaptador 04MORFS-05MB	9/16"X18	1/2"X20	O011	O905	9,8	11	28,7	17
ADP1FO0406N	Adaptador 04MORFS-06MB	9/16"X18	9/16"X18	O011	O906	9,8	12	29,5	17
ADP1FO0408N	Adaptador 04MORFS-08MB	9/16"X18	3/4"X16	O011	O908	9,8	14	33,5	22
ADP1FO0604N	Adaptador 06MORFS-04MB	11/16"X16	7/16"X20	O012	O904	11,2	11	31	19
ADP1FO0605N	Adaptador 06MORFS-05MB	11/16"X16	1/2"X20	O012	O905	11,2	11	30,9	19
ADP1FO0606N	Adaptador 06MORFS-06MB	11/16"X16	9/16"X18	O012	O906	11,2	12	31,9	19
ADP1FO0608N	Adaptador 06MORFS-08MB	11/16"X16	3/4"X16	O012	O908	11,2	14	35	22
ADP1FO0610N	Adaptador 06MORFS-10MB	11/16"X16	7/8"X14	O012	O910	11,2	16	38,5	27
ADP1FO0806N	Adaptador 08MORFS-06MB	13/16"X16	9/16"X18	O014	O906	12,8	12	34,5	22
ADP1FO0808N	Adaptador 08MORFS-08MB	13/16"X16	3/4"X16	O014	O908	12,8	14	36,6	22
ADP1FO0810N	Adaptador 08MORFS-10MB	13/16"X16	7/8"X14	O014	O910	12,8	16	40,5	27
ADP1FO0812N	Adaptador 08MORFS-12MB	13/16"X16	1.1/16"X12	O014	O912	12,8	18,5	44,5	32
ADP1FO1008N	Adaptador 10MORFS-08MB	1"X14	3/4"X16	O016	O908	15,5	14	41	27
ADP1FO1010N	Adaptador 10MORFS-10MB	1"X14	7/8"X14	O016	O910	15,5	16	43,1	27
ADP1FO1012N	Adaptador 10MORFS-12MB	1"X14	1.1/16"X12	O016	O912	15,5	18,5	47	32
ADP1FO1210N	Adaptador 12MORFS-10MB	1.3/16"X12	7/8"X14	O018	O910	17	16	46	32
ADP1FO1212N	Adaptador 12MORFS-12MB	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O018	O912	17	18,5	48,6	32
ADP1FO1216N	Adaptador 12MORFS-16MB	1.3/16"X12	1.5/16"X12	O018	O916	17	18,5	49,8	38
ADP1FO1612N	Adaptador 16MORFS-12MB	1.7/16"X12	1.1/16"X12	O021	O912	17,5	18,5	50	38
ADP1FO1616N	Adaptador 16MORFS-16MB	1.7/16"X12	1.5/16"X12	O021	O916	17,5	18,5	50,3	38
ADP1FO1620N	Adaptador 16MORFS-20MB	1.7/16"X12	1.5/8"X12	O021	O920	17,5	18,5	52	50
ADP1FO2016N	Adaptador 20MORFS-16MB	1.11/16"X12	1.5/16"X12	O025	O916	17,5	18,5	52	46
ADP1FO2020N	Adaptador 20MORFS-20MB	1.11/16"X12	1.5/8"X12	O025	O920	17,5	18,5	52,3	50

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.