



Acople Cara Plana Serie VEP-P NPT (STUCCHI)

Description	Size	ISO Size	Rated flow		Max. flow suggested		Connect ° torque		Disconnect ° torque		Spillage *
			l/min	GPM	l/min	GPM	Nm	lbf ft	Nm	lbf ft	
VEP7	1/4	-	12	3,18	24	6,36	2,8	2,06	1,9	1,40	0,012
VEP9P	3/8	-	23	6,10	46	12,19	2,2	1,62	1,4	1,03	0,040
VEP13P	1/2	-	45	11,93	90	23,85	1,8	1,33	1,4	1,03	0,025
VEP15P	5/8	-	74	19,61	148	39,22	3,0	2,21	1,8	1,33	0,033
VEP17P	3/4	-	100	26,50	200	53,00	5,6	4,13	3,6	2,65	0,018
VEP21P	1	-	189	50,09	378	100,17	8,2	6,04	5,8	4,27	0,060
VEP30P	1-1/2	-	288	76,32	750	198,75	26,0	19,16	12,5	9,21	0,200
VEP45P	2	-	379	100,44	1000	265,00	40,0	29,48	40,0	29,48	0,350


Description	Size	ISO Size	Rated flow		Max. flow suggested		Connect ° torque		Disconnect ° torque		Spillage *
			l/min	GPM	l/min	GPM	Nm	lbf ft	Nm	lbf ft	
VEP7	1/4	-	12	3,18	24	6,36	2,8	2,06	1,9	1,40	0,012
VEP9P	3/8	-	23	6,10	46	12,19	2,2	1,62	1,4	1,03	0,040
VEP13P	1/2	-	45	11,93	90	23,85	1,8	1,33	1,4	1,03	0,025
VEP15P	5/8	-	74	19,61	148	39,22	3,0	2,21	1,8	1,33	0,033
VEP17P	3/4	-	100	26,50	200	53,00	5,6	4,13	3,6	2,65	0,018
VEP21P	1	-	189	50,09	378	100,17	8,2	6,04	5,8	4,27	0,060
VEP30P	1-1/2	-	288	76,32	750	198,75	26,0	19,16	12,5	9,21	0,200
VEP45P	2	-	379	100,44	1000	265,00	40,0	29,48	40,0	29,48	0,350

Description	Tightening torque		Max. residual pressure during connection						Max. residual pressure during disconnection	
			Male Female to drain		Female Male to drain		Male and Female			
	Nm	lbf ft	Mpa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi
VEP7	40-50	29-37	30	4350	30	4350	25	3625	25	3625
VEP9P	50 -60	37-44	25	3625	25	3625	25	3625	25	3625
VEP13P	65-75	48-55	25	3625	25	3625	20	2900	20	2900
VEP15P	70-80	52-59	25	3625	25	3625	20	2900	20	2900
VEP17P	90-110	66-81	25	3625	25	3625	15	2175	15	2175
VEP21P	125-145	92-107	25	3625	25	3625	15	2175	15	2175
VEP30P	155-175	114-129	25	3625	25	3625	5	725	5	725
VEP45P	320-350	236-258	25	3625	20	2900	2	290	2	290

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Cara Plana Serie VEP-P NPT (STUCCHI)

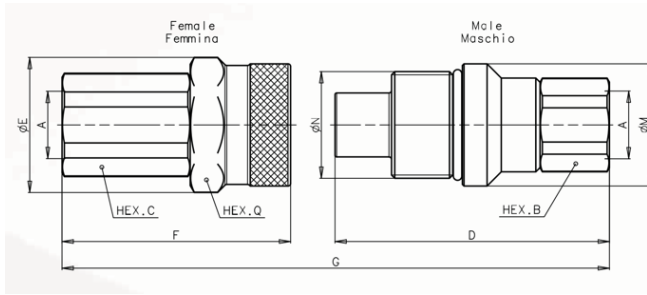

CODIGO	DESCRIPCION	A	Unit	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Unit	Weight	
														Male	Female
STUCP15N061H	VEP9P 3/8"NPT Hembra-23lt/min-7975psi C.P.Roscado	3/8	mm	27	30	82,5	41,8	65,8	131,3	37,8	M33x2	38	Kg	0,325	0,335
STUCP15N061M	VEP9P 3/8"NPT Macho-23lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,06	1,18	3,25	1,65	2,59	5,17	1,49	-	1,50	lb	0,72	0,74
STUCP15N081H	VEP9P 1/2"NPT Hembra-23lt/min-7975psi C.P.Roscado	1/2	mm	27	30	85	41,8	70,8	138,8	37,8	M33x2	38	Kg	0,320	0,345
STUCP15N081M	VEP9P 1/2"NPT Macho-23lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,06	1,18	3,35	1,65	2,79	5,46	1,49	-	1,50	lb	0,71	0,76
STUCP15N082H	VEP13P 1/2"NPT Hembra-45lt/min-7975psi C.P.Roscado	1/2	mm	36	36	95	49,8	77,8	154,6	45,8	M40x3	46	Kg	0,605	0,635
STUCP15N082M	VEP13P 1/2"NPT Macho-45lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,42	1,42	3,74	1,96	3,06	6,09	1,80	-	1,81	lb	1,33	1,40
STUCP15N121H	VEP13P 3/4"NPT Hembra-45lt/min-7975psi C.P.Roscado	3/4	mm	36	36	97,4	49,8	84,8	164	45,8	M40x3	46	Kg	0,590	0,600
STUCP15N121M	VEP13P 3/4"NPT Macho-45lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,42	1,42	3,83	1,96	3,34	6,46	1,80	-	1,81	lb	1,30	1,32
STUCP15N122H	VEP15P 3/4"NPT Hembra-74lt/min-7975psi C.P.Roscado	3/4	mm	36	41	99	53,8	84,9	165,4	49,8	M45x3	50	Kg	0,690	0,765
STUCP15N122M	VEP15P 3/4"NPT Macho-74lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,42	1,61	3,90	2,12	3,34	6,51	1,96	-	1,97	lb	1,52	1,69
STUCP15N161H	VEP17P 1"NPT Hembra-100lt/min-7975psi C.P.Roscado	1	mm	46	46	113,6	58,8	99,7	190,5	54,8	M50x3	55	Kg	1,025	1,115
STUCP15N161M	VEP17P 1"NPT Macho-100lt/min-7975psi C.P.Roscado		Inch	1,81	1,81	4,47	2,31	3,93	7,50	2,16	-	2,17	lb	2,26	2,46
STUCP16N20H	VP21P 1 1/4"NPT Hembra-189l/min-6815psi C.P.Roscado	1 1/4	mm	55	55	123,4	69,8	106,8	206,2	64,5	M58x3	65	Kg	1,465	1,700
STUCP16N20M	VP21P 1 1/4"NPT Macho-189l/min-6815psi C.P.Roscado		Inch	2,17	2,17	4,86	2,75	4,20	8,12	2,54	-	2,56	lb	3,23	3,75
STUCP16N24H	VP30P 1 1/2"NPT Hembra-288l/min-5800psi C.P.Roscado	1 1/2	mm	65	65	150	92	133,5	253,9	89,8	M80x4	85	Kg	3,180	3,840
STUCP16N24M	VP30P 1 1/2"NPT Macho-288l/min-5800psi C.P.Roscado		Inch	2,56	2,56	5,91	3,62	5,26	10,00	3,54	-	3,35	lb	7,01	8,47

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.