


Adaptador Macho BSP-Hembra BSP Giratorio (2B)

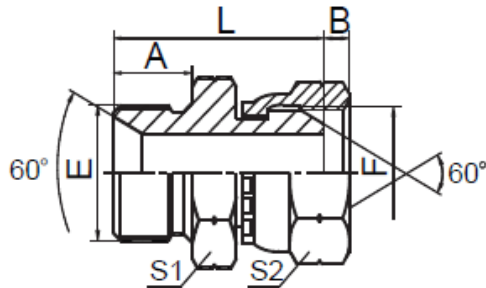

| CODIGO | DESCRIPCION | E | F | A | B | L | S1 | S2 |
|------------|--------------------------|------------|------------|------|------|------|----|----|
| ADP2B0202N | Adaptador 02MBSP-02FBSPX | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 5,5 | 25 | 14 | 14 |
| ADP2B0204N | Adaptador 02MBSP-04FBSPX | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 5,5 | 27 | 14 | 19 |
| ADP2B0404N | Adaptador 04MBSP-04FBSPX | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 5,5 | 29 | 19 | 19 |
| ADP2B0406N | Adaptador 04MBSP-06FBSPX | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 6,3 | 30,5 | 19 | 22 |
| ADP2B0408N | Adaptador 04MBSP-08FBSPX | G1/4"X19 | G1/2"X14 | 12 | 7,5 | 32 | 19 | 27 |
| ADP2B0606N | Adaptador 06MBSP-06FBSPX | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13,5 | 6,3 | 34 | 22 | 22 |
| ADP2B0608N | Adaptador 06MBSP-08FBSPX | G3/8"X19 | G1/2"X14 | 13,5 | 7,5 | 35,5 | 22 | 27 |
| ADP2B0610N | Adaptador 06MBSP-10FBSPX | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13,5 | 9,5 | 36 | 22 | 30 |
| ADP2B0806N | Adaptador 08MBSP-06FBSPX | G1/2"X14 | G3/8"X19 | 16 | 6,3 | 38,5 | 27 | 22 |
| ADP2B0808N | Adaptador 08MBSP-08FBSPX | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 16 | 7,5 | 40 | 27 | 27 |
| ADP2B1008N | Adaptador 10MBSP-08FBSPX | G5/8"X14 | G1/2"X14 | 17,5 | 7,5 | 41,5 | 30 | 27 |
| ADP2B1010N | Adaptador 10MBSP-10FBSPX | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17,5 | 9,5 | 42 | 30 | 30 |
| ADP2B1012N | Adaptador 10MBSP-12FBSPX | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17,5 | 10,9 | 42,5 | 30 | 32 |
| ADP2B1210N | Adaptador 12MBSP-10FBSPX | G3/4"X14 | G5/8"X14 | 18,5 | 9,5 | 44 | 32 | 30 |
| ADP2B1212N | Adaptador 12MBSP-12FBSPX | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18,5 | 10,9 | 44,5 | 32 | 32 |
| ADP2B1216N | Adaptador 12MBSP-16FBSPX | G3/4"X14 | G1"X11 | 18,5 | 11,7 | 46 | 32 | 41 |
| ADP2B1612N | Adaptador 16MBSP-12FBSPX | G1"X11 | G3/4"X14 | 20,5 | 10,9 | 49 | 41 | 32 |
| ADP2B1616N | Adaptador 16MBSP-16FBSPX | G1"X11 | G1"X11 | 20,5 | 11,7 | 50 | 41 | 41 |
| ADP2B1620N | Adaptador 16MBSP-20FBSPX | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20,5 | 11 | 53 | 41 | 50 |
| ADP2B2016N | Adaptador 20MBSP-16FBSPX | G1.1/4"X11 | G1"X11 | 20,5 | 11,7 | 52 | 50 | 41 |
| ADP2B2020N | Adaptador 20MBSP-20FBSPX | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20,5 | 11 | 55 | 50 | 50 |
| ADP2B2024N | Adaptador 20MBSP-24FBSPX | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20,5 | 13 | 55,5 | 50 | 55 |
| ADP2B2424N | Adaptador 24MBSP-24FBSPX | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | 23 | 13 | 58 | 55 | 55 |
| ADP2B3232N | Adaptador 32MBSP-32FBSPX | G2"X11 | G2"X11 | 25,5 | 16 | 63,5 | 70 | 70 |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.