




## Acople Rápido Aguja Extrema Presión (Serie TGW) NPT

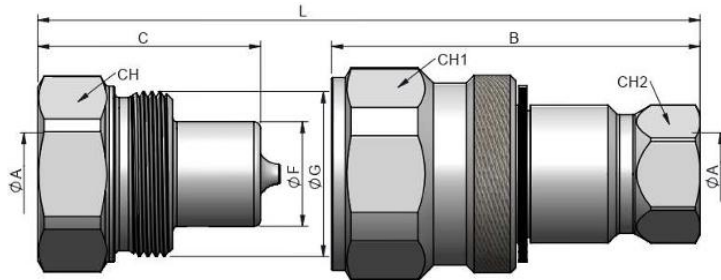

CODIGO	DESCRIPCION	ØA	PRESION	CH/CH2	C/B	ØF/CH1	ØG	L
INTARTGW01	TGW 1/4"NPT Macho Acople Rápido 950 Bar	1/4"NPT	950	30	40	20	M27x1,5	80
INTARTGW02	TGW 1/4"NPT Hembra Acople Rápido 950 Bar	1/4"NPT	950	20	63	32		80
INTARTGW03	TGW 3/8"NPT Macho Acople Rápido 750 bar	3/8"NPT	750	32	40,5	20	M30x1,5	81
INTARTGW04	TGW 3/8"NPT Hembra Acople Rápido 750 Bar	3/8"NPT	750	22	67	36		81
INTARTGW05	TGW 1/2"NPT Macho Acople Rápido 750 Bar	1/2"NPT	750	38	49	20	M35x1,5	98
INTARTGW06	TGW 1/2"NPT Hembra Acople Rápido 750 Bar	1/2"NPT	750	27	76	41		98
INTARTGW07	TGW 3/4"NPT Macho Acople Rápido 650 Bar	3/4"NPT	650	50	56	29	M45x1,5	112
INTARTGW08	TGW 3/4"NPT Hembra Acople Rápido 650 Bar	3/4"NPT	650	32	89	50		112
INTARTGW09	TGW 1"NPT Macho Acople Rápido 450 Bar	1" NPT	450	60	68	36	M54x1,5	136
INTARTGW10	TGW 1"NPT Hembra Acople Rápido 450 Bar	1" NPT	450	41	107,5	65		136
INTARTGW11	TGW 1 1/4"NPT Macho Acople Rápido 450 Bar	1 1/4"NPT	450	75	85	50	M70x2	160
INTARTGW12	TGW 1 1/4"NPT Hembra Acople Rápido 450 Bar	1 1/4"NPT	450	55	130,5	80		160

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.