




## Adaptador Macho JIC-Hembra BSP Giratorio (2JB)

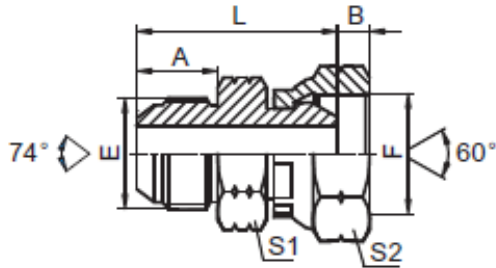

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1	S2
ADP2JB0404N	Adaptador 04MJ-04FBSPX	7/16"X20	G1/4"X19	14	5,5	31	12	19
ADP2JB0406N	Adaptador 04MJ-06FBSPX	7/16"X20	G3/8"X19	14	6,3	32,5	17	22
ADP2JB0408N	Adaptador 04MJ-08FBSPX	7/16"X20	G1/2"X14					
ADP2JB0606N	Adaptador 06MJ-06FBSPX	9/16"X18	G3/8"X19	14,1	6,3	32,5	17	22
ADP2JB0608N	Adaptador 06MJ-08FBSPX	9/16"X18	G1/2"X14	14,1	7,5	34	19	27
ADP2JB0610N	Adaptador 06MJ-10FBSPX	9/16"X18	G5/8"X14					
ADP2JB0806N	Adaptador 08MJ-06FBSPX	3/4"X16	G3/8"X19	16,7	6,3	37	22	22
ADP2JB0808N	Adaptador 08MJ-08FBSPX	3/4"X16	G1/2"X14	16,7	7,5	38,5	22	27
ADP2JB0810N	Adaptador 08MJ-10FBSPX	3/4"X16	G5/8"X14					
ADP2JB1010N	Adaptador 10MJ-10FBSPX	5/8"X14	G5/8"X14	19,3	9,5	42	24	30
ADP2JB1208N	Adaptador 12MJ-08FBSPX	1.1/16"X12	G1/2"X14	21,9	7,5	46	30	27
ADP2JB1210N	Adaptador 12MJ-10FBSPX	1.1/16"X12	7/8"X14					
ADP2JB1212N	Adaptador 12MJ-12FBSPX	1.1/16"X12	G3/4"X14	21,9	10,9	47	30	32
ADP2JB1216N	Adaptador 12MJ-16FBSPX	1.1/16"X12	G1"X11	21,9	11,7	49,5	32	41
ADP2JB1616N	Adaptador 16MJ-16FBSPX	1.5/16"X12	G1"X11	23,1	11,7	51	36	41
ADP2JB1620N	Adaptador 16MJ-20FBSPX	1.5/16"X12	G1.1/4"X11					
ADP2JB2020N	Adaptador 20MJ-20FBSPX	1.5/8"X12	G1.1/4"X11	24,3	11	55,5	46	50

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.