
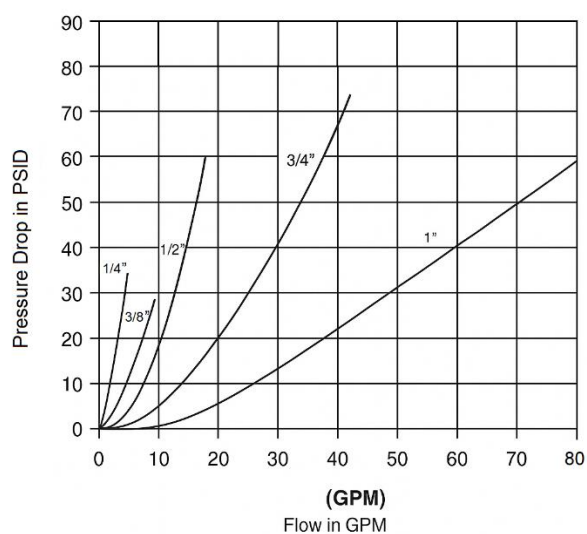




Acople Rápido Aguja (Serie ISO A) NPT Inox SS 316

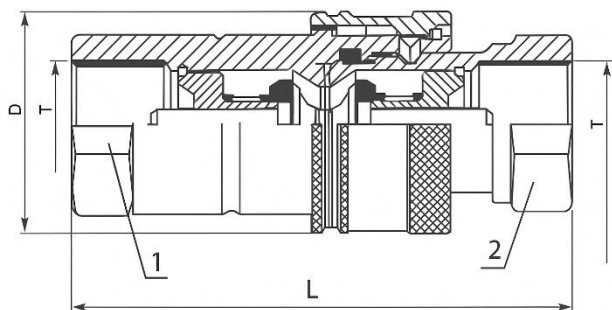

CODIGO	DESCRIPCION	ISO	L	D	HEX1	HEX2	T	PSI	RATED FLOW (GPW)
WURARAN01	ISO A 1/4" NPT Macho, A.Rapido Aguja Inox.316	6,3	74,2	26	19	19	NPT 1/4"	5000	3
WURARAN02	ISO A 1/4" NPT Hembra, A.Rapido Aguja Inox.316							5000	3
WURARAN03	ISO A 3/8" NPT Macho, A.Rapido Aguja Inox.316	10	78,5	31,5	22	22	NPT 3/8"	4000	6
WURARAN04	ISO A 3/8" NPT Hembra, A.Rapido Aguja Inox.316							4000	6
WURARAN05	ISO A 1/2" NPT Macho, Acople Rapido Aguja SS 316	12,5	88,2	38,5	27	27	NPT 1/2"	4000	12
WURARAN06	ISO A 1/2" NPT Hembra, Acople Rapido Aguja SS 316							4000	12

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Acople Rápido Aguja (Serie ISO A) NPT Inox SS 316

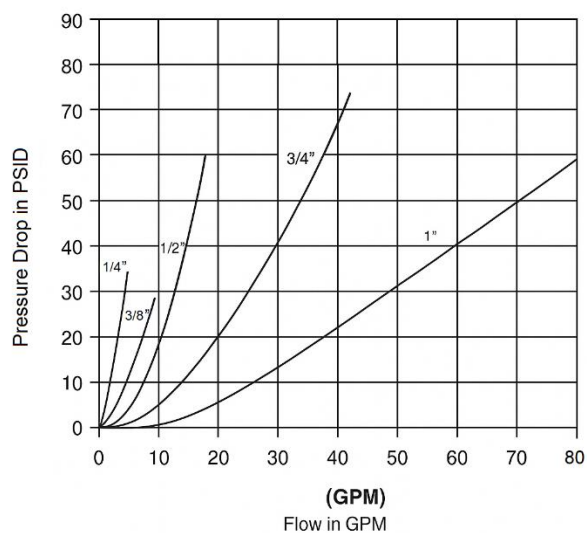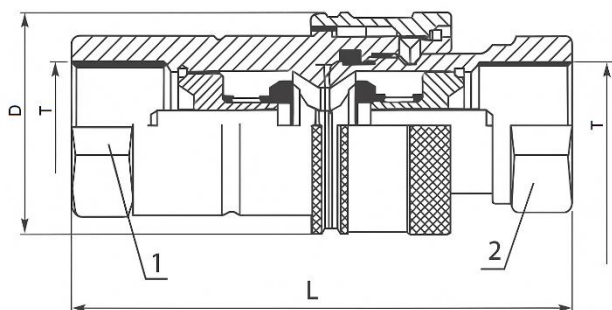

CODIGO	DESCRIPCION	ISO	L	D	HEX1	HEX2	T	PSI	RATED FLOW (GPW)
WURARAN07	ISO A 3/4" NPT Macho, A.Rapido Aguja Inox.316	20	110,4	48	34	34	NPT 3/4"	4000	28
WURARAN08	ISO A 3/4" NPT Hembra, A.Rapido Aguja Inox.316							4000	28
WURARAN09	ISO A 1" NPT Macho, A.Rapido Aguja Inox.316	25	132,9	56	41	41	NPT 1"	3000	50
WURARAN10	ISO A 1" NPT Hembra, A.Rapido Aguja Inox.316							3000	50

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.