




Conexión Macho BSP (MBSP)

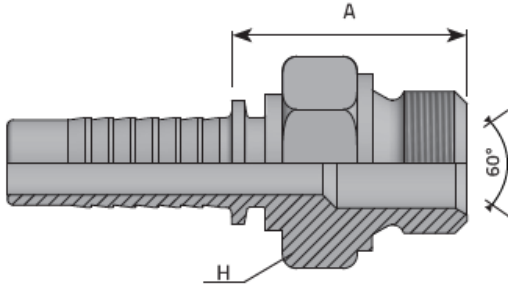


CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	DIAM	T INCH	t/1"	H MM	A MM	BAR	PSI
LAMAGR0206	Conexion 04-02MBSP (AGR 1/8" 06)	-4	1/4"	6,4	1/8"	28	14	20,5	350	5076
LAMAGR0406	Conexion 04-04MBSP (AGR 1/4" 06)	-4	1/4"	6,4	1/4"	19	19	27	450	6526
LAMAGR0408	Conexion 05-04MBSP (AGR 1/4" 08)	-5	5/16"	7,9	1/4"	19	19	27	350	5076
LAMAGR0410	Conexion 06-04MBSP (AGR 1/4" 10)	-6	3/8"	9,5	1/4"	19	19	27	450	6526
LAMAGR0608	Conexion 05-06MBSP (AGR 3/8" 08)	-5	5/16"	7,9	3/8"	19	22	29	350	5076
LAMAGR0610	Conexion 06-06MBSP (AGR 3/8" 10)	-6	3/8"	9,5	3/8"	19	22	29	450	6526
LAMAGR0613	Conexion 08-06MBSP (AGR 3/8" 13)	-8	1/2"	12,8	3/8"	19	22	29	415	6019
LAMAGR0806	Conexion 04-08MBSP (AGR 1/2" 06)	-4	1/4"	6,4	1/2"	14	27	32	450	6526
LAMAGR0810	Conexion 06-08MBSP (AGR 1/2" 10)	-6	3/8"	9,5	1/2"	14	27	32	450	6526
LAMAGR0813	Conexion 08-08MBSP (AGR 1/2" 13)	-8	1/2"	12,8	1/2"	14	27	33	415	6019
LAMAGR1016	Conexion 10-10MBSP (AGR 5/8" 16)	-10	5/8"	16	5/8"	14	30	34,5	350	5076
LAMAGR1216	Conexion 10-12MBSP (AGR 3/4" 16)	-10	5/8"	16	3/4"	14	32	36	350	5076
LAMAGR1219	Conexion 12-12MBSP (AGR 3/4" 19)	-12	3/4"	19	3/4"	14	32	37	350	5076
LAMAGR1619	Conexion 12-16MBSP (AGR 1" 19)	-12	3/4"	19	1"	11	38	40	350	5076
LAMAGR1625	Conexion 16-16MBSP (AGR 1" 25)	-16	1"	25,4	1"	11	38	40	280	4061

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Conexión Macho BSP (MBSP)

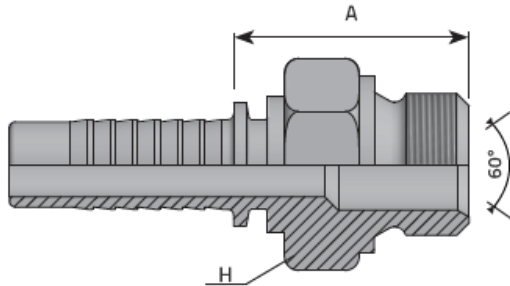

CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	DIAM	T INCH	t/1"	H MM	A MM	BAR	PSI
LAMAGR2025	Conexion 16-20MBSP (AGR 1 1/4" 25)	-16	1"	25,4	1.1/4"	11	50	45	280	4061
LAMAGR2032	Conexion 20-20MBSP (AGR 1 1/4" 32)	-20	1.1/4"	31,8	1.1/4"	11	50	46	210	3046
LAMAGR2438	Conexion 24-24MBSP (AGR 1 1/2" 38)	-24	1.1/2"	38,1	1.1/2"	11	55	46	185	2683
LAMAGR3251	Conexion 32-32MBSP (AGR 2" 51)	-32	2"	50,8	2"	11	70	54	165	2393

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.