



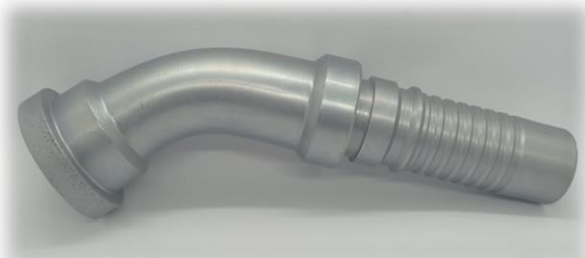

## Conexión Interlock FLH (Cod. 62) 45°

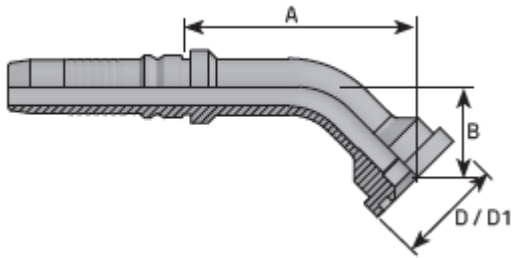

CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	DIAM MM	D INCH	D1 MM	B MM	A MM	BAR	PSI
LAMMFL6451219	Conexion Interlock 12-12FL62 (MFL6 45 3/4" 19)	-12	3/4"	19	3/4"	41,3	35	67,7	420	6091
LAMMFL6451225	Conexion Interlock 16-12FL62 (MFL6 45 3/4" 25)	-16	1"	25,4	3/4"	41,3	32	83,6	415	6019
LAMMFL6451619	Conexion Interlock 12-16FL62 (MFL6 45 1" 19)	-12	3/4"	19	1"	47,6	39	71,7	420	6091
LAMMFL6451625	Conexion Interlock 16-16FL62 (MFL6 45 1" 25)	-16	1"	25,4	1"	47,6	35	86,6	415	6019
LAMMFL6452025	Conexion Interlock 16-20FL62 (MFL6 45 1 1/4" 25)	-16	1"	25,4	1.1/4"	54	40	91,6	415	6019
LAMMFL6452032	Conexion Interlock 20-20FL62 (MFL6 45 1 1/4" 32)	-20	1.1/4"	31,8	1.1/4"	54	47	102,7	415	6019
LAMMFL6452432	Conexion Interlock 20-24FL62 (MFL6 45 1 1/2" 32)	-20	1.1/4"	31,8	1.1/2"	63,5	50	105,7	415	6019
LAMMFL6452438	Conexion Interlock 24-24FL62 (MFL6 45 1 1/2" 38)	-24	1.1/2"	38,1	1.1/2"	63,5	47	116,5	345	5004
LAMMFL6453238	Conexion Interlock 24-32FL62 (MFL6 45 2" 38)	-24	1.1/2"	38,1	2"	79,4	64	145	345	5004
LAMMFL6453250	Conexion Interlock 32-32FL62 (MFL6 45 2" 50)	-32	2"	50,8	2"	79,4	64	153	345	5004

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.