




Acople Rápido Cara Plana PLT4

Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN06

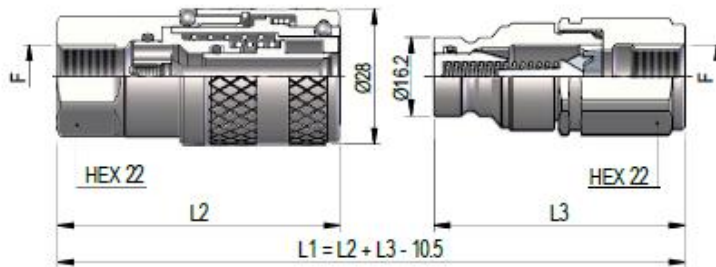


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure Mpa	Rated Flow l/min	Max Flow Rate l/min	Min Burst Pressure			Fluid Spillage cc
		DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
									Mpa	Mpa	Mpa	
DNPCP05N041H	1/4" NPT-Hemb. 12 lpm 6090 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	40	12	24	190	190	190	0,008
DNPCP05N041M	1/4" NPT-Mach. 12 lpm 6090 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	40	12	24	190	190	190	0,008
DNPCP05B041H	1/4" BSP-Hemb. 12 lpm 6090 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	40	12	24	190	190	190	0,008
DNPCP05B041M	1/4" BSP-Mach. 12 lpm 6090 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	40	12	24	190	190	190	0,008

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN13

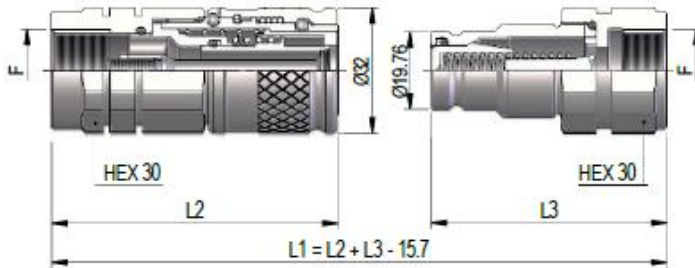


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure	Rated Flow	Max Flow Rate	Min Burst Pressure			Fluid Spillage
									Male	Female	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP05N061H	3/8" NPT-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05N061M	3/8" NPT-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05B061H	3/8" BSP-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05B061M	3/8" BSP-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05N081H	1/2" NPT-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05N081M	1/2" NPT-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05B081H	1/2" BSP-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05B081M	1/2" BSP-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05S101H	3/8" SAE-Hemb. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01
DNPCP05S101M	3/8" SAE-Mach. 23 lpm 5075 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	35	23	46	150	170	160	0,01

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN20

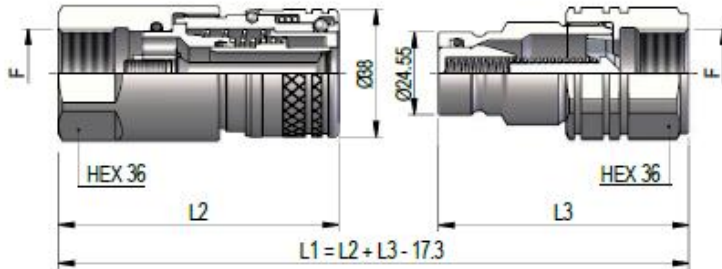


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure Mpa	Rated Flow l/min	Max Flow Rate l/min	Min Burst Pressure			Fluid Spillage cc
		DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
									Mpa	Mpa	Mpa	
DNPCP05N082H	1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N082M	1/2" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B082H	1/2" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B082M	1/2" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N121H	3/4" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N121M	3/4" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B121H	3/4" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B121M	3/4" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S102H	5/8" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S102M	5/8" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S121H	3/4" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S121M	3/4" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN20

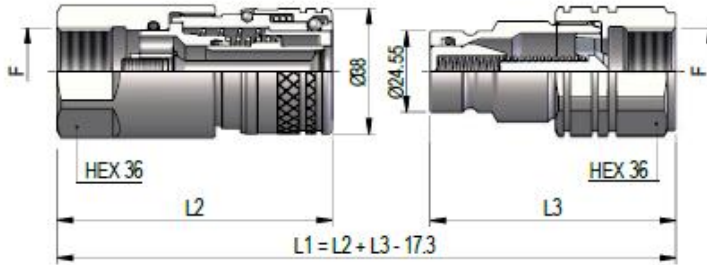


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure Mpa	Rated Flow l/min	Max Flow Rate l/min	Min Burst Pressure			Fluid Spillage cc
		DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
									Mpa	Mpa	Mpa	
DNPCP05N082H	1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N082M	1/2" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B082H	1/2" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B082M	1/2" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N121H	3/4" NPT-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05N121M	3/4" NPT-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B121H	3/4" BSP-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05B121M	3/4" BSP-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S102H	5/8" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S102M	5/8" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S121H	3/4" SAE-Hemb. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012
DNPCP05S121M	3/4" SAE-Mach. 45 lpm 4785 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	35	45	90	170	150	170	0,012

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN22

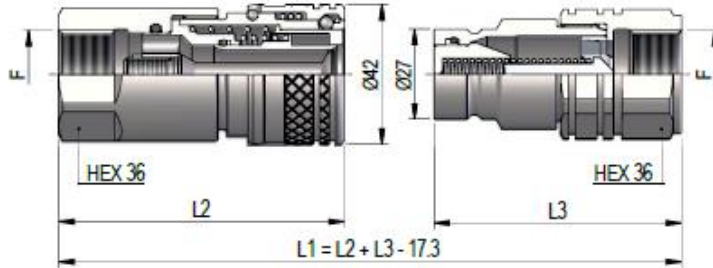


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure	Rated Flow	Max Flow Rate	Min Burst Pressure			Fluid Spillage
									Male	Female	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01N122H	3/4" NPT Hemb. 74 lpm 3625 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP01N122M	3/4" NPT Mach. 74 lpm 3625 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05N122H	3/4" NPT-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05N122M	3/4" NPT-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP01B122H	3/4" BSP-Hemb. 74 lpm 3625 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP01B122M	3/4" BSP-Mach. 74 lpm 3625 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05B122H	3/4" BSP-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05B122M	3/4" BSP-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05S122H	3/4" SAE-Hemb. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015
DNPCP05S122M	3/4" SAE-Mach. 74 lpm 4785 psi Car Pl.	22	4A	16	12,8	35	74	150	160	140	150	0,015

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT4 DN25

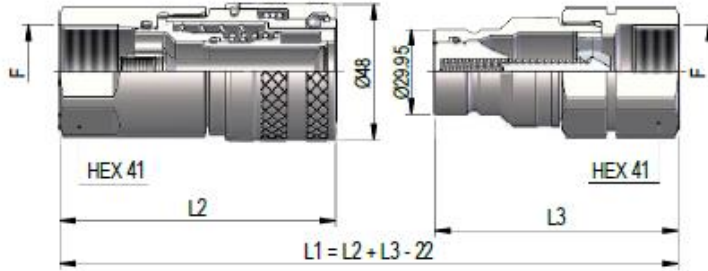

CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Max.x Working Pressure	Rated Flow	Max Flow Rate	Min Burst Pressure			Fluid Spillage
									Male	Female	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm				Mpa	l/min	l/min	
DNPCP05N161H	1" NPT-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02
DNPCP05N161M	1" NPT-Mach. 100 lpm 4785psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02
DNPCP05B161H	1" BSP-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02
DNPCP05B161M	1" BSP-Mach. 100 lpm 4785 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02
DNPCP05S161H	1" SAE-Hemb. 100 lpm 4785 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02
DNPCP05S161M	1" SAE-Mach. 100 lpm 4785 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	35	100	200	160	140	180	0,02

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.