


Electroválvula Bidireccional BSP (Wurkonen)

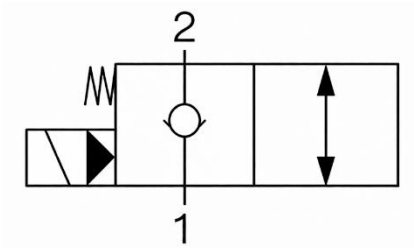

CODIGO	DESCRIPCION	THREAD	VOLTAGE (V)	MAXIMUM FLOW
WANVBSV608NC	Val.Bid. N.C. 3/8" BSP 40l/min	3/8" BSP	CUSTOM	40
WANVBSV610NC	Val.Bid. N.C. 1/2" BSP 70l/min	1/2" BSP	CUSTOM	70
WANVBSV612NC	Val.Bid. N.C. 3/4" BSP 150l/min	3/4" BSP	CUSTOM	150
WANVBSV608NA	Val.Bid. N.A. 3/8" BSP 40l/min	3/8" BSP	CUSTOM	40
WANVBSV610NA	Val.Bid. N.A. 1/2" BSP 70l/min	1/2" BSP	CUSTOM	70
WANVBSV612NA	Val.Bid. N.A. 3/4" BSP 150l/min	3/4" BSP	CUSTOM	150
WANVBBO12V	Bobina Electrovalvula Bidireccional 12 VDC (12V)		12V	
WANVBBO24V	Bobina Electrovalvula Bidireccional 24 VDC (24V)		24V	
WANVBBO110V	Bobina Electrovalvula Bidireccional 110 VAC (110V)		110V	
WANVBBO220V	Bobina Electrovalvula Bidireccional 220 VAC (220V)		220V	

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.