


### Adaptador Macho BSP-Macho BSP 90° Orientable (1BG9-OG)

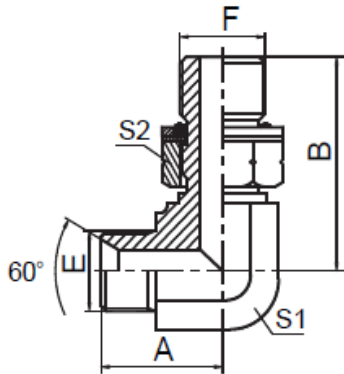

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	O-RING	A	B	S1	S2
ADP1BG9040GN	Codo 90 04MBSP - 04MBSP Orientable	G1/4"X19	G1/4"X19	O111	25	31,5	14	19
ADP1BG9060GN	Codo 90 06MBSP - 06MBSP Orientable	G3/8"X19	G3/8"X19	O113	28	36,8	16	22
ADP1BG9080GN	Codo 90 08MBSP - 08MBSP Orientable	G1/2"X14	G1/2"X14	O115	34,5	43,2	22	27
ADP1BG9120GN	Codo 90 12MBSP - 12MBSP Orientable	G3/4"X14	G3/4"X14	O119	40	49,3	27	32
ADP1BG9160GN	Codo 90 16MBSP - 16MBSP Orientable	G1"X11	G1"X11	O217	46	53	33	41
ADP1BG9200GN	Codo 90 20MBSP - 20MBSP Orientable	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	O222	51,5	58	41	50
ADP1BG9240GN	Codo 90 24MBSP - 24MBSP Orientable	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	O224	58,5	63	48	55

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.