




## Adaptador Macho BSP-Hembra BSP Giratorio (2B)

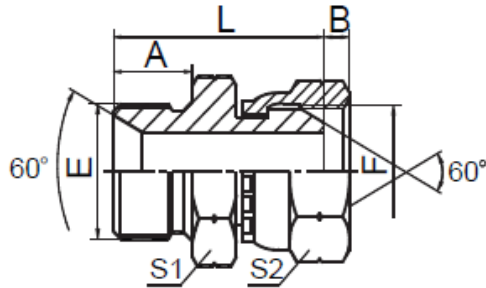

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1	S2
ADP2B0202N	Adaptador 02MBSP-02FBSPX	G1/8"X28	G1/8"X28	10	5,5	25	14	14
ADP2B0204N	Adaptador 02MBSP-04FBSPX	G1/8"X28	G1/4"X19	10	5,5	27	14	19
ADP2B0404N	Adaptador 04MBSP-04FBSPX	G1/4"X19	G1/4"X19	12	5,5	29	19	19
ADP2B0406N	Adaptador 04MBSP-06FBSPX	G1/4"X19	G3/8"X19	12	6,3	30,5	19	22
ADP2B0408N	Adaptador 04MBSP-08FBSPX	G1/4"X19	G1/2"X14	12	7,5	32	19	27
ADP2B0606N	Adaptador 06MBSP-06FBSPX	G3/8"X19	G3/8"X19	13,5	6,3	34	22	22
ADP2B0608N	Adaptador 06MBSP-08FBSPX	G3/8"X19	G1/2"X14	13,5	7,5	35,5	22	27
ADP2B0610N	Adaptador 06MBSP-10FBSPX	G3/8"X19	G5/8"X14	13,5	9,5	36	22	30
ADP2B0806N	Adaptador 08MBSP-06FBSPX	G1/2"X14	G3/8"X19	16	6,3	38,5	27	22
ADP2B0808N	Adaptador 08MBSP-08FBSPX	G1/2"X14	G1/2"X14	16	7,5	40	27	27
ADP2B1008N	Adaptador 10MBSP-08FBSPX	G5/8"X14	G1/2"X14	17,5	7,5	41,5	30	27
ADP2B1010N	Adaptador 10MBSP-10FBSPX	G5/8"X14	G5/8"X14	17,5	9,5	42	30	30
ADP2B1012N	Adaptador 10MBSP-12FBSPX	G5/8"X14	G3/4"X14	17,5	10,9	42,5	30	32
ADP2B1210N	Adaptador 12MBSP-10FBSPX	G3/4"X14	G5/8"X14	18,5	9,5	44	32	30
ADP2B1212N	Adaptador 12MBSP-12FBSPX	G3/4"X14	G3/4"X14	18,5	10,9	44,5	32	32
ADP2B1216N	Adaptador 12MBSP-16FBSPX	G3/4"X14	G1"X11	18,5	11,7	46	32	41
ADP2B1612N	Adaptador 16MBSP-12FBSPX	G1"X11	G3/4"X14	20,5	10,9	49	41	32
ADP2B1616N	Adaptador 16MBSP-16FBSPX	G1"X11	G1"X11	20,5	11,7	50	41	41
ADP2B1620N	Adaptador 16MBSP-20FBSPX	G1"X11	G1.1/4"X11	20,5	11	53	41	50
ADP2B2016N	Adaptador 20MBSP-16FBSPX	G1.1/4"X11	G1"X11	20,5	11,7	52	50	41
ADP2B2020N	Adaptador 20MBSP-20FBSPX	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	20,5	11	55	50	50
ADP2B2024N	Adaptador 20MBSP-24FBSPX	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11	20,5	13	55,5	50	55
ADP2B2424N	Adaptador 24MBSP-24FBSPX	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	23	13	58	55	55
ADP2B3232N	Adaptador 32MBSP-32FBSPX	G2"X11	G2"X11	25,5	16	63,5	70	70

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.