




## Adaptador Macho NPT-Hembra JIC Giratorio (2NJ)

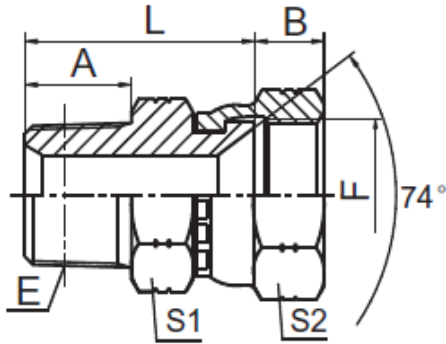

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1	S2
ADP2NJ0204N	Adaptador 02MP-04FJX	Z1/8"X27	7/16"X20	10,5	9	24,5	12	17
ADP2NJ0205N	Adaptador 02MP-05FJX	Z1/8"X27	1/2"X20	10,5	9	25	12	17
ADP2NJ0404N	Adaptador 04MP-04FJX	Z1/4"X18	7/16"X20	15	9	29	17	17
ADP2NJ0405N	Adaptador 04MP-05FJX	Z1/4"X18	1/2"X20	15	9	29,5	17	17
ADP2NJ0406N	Adaptador 04MP-06FJX	Z1/4"X18	9/16"X18	15	10,5	29,5	17	19
ADP2NJ0408N	Adaptador 04MP-08FJX	Z1/4"X18	3/4"X16	15	10,5	31,5	19	24
ADP2NJ0606N	Adaptador 06MP-06FJX	Z3/8"X18	9/16"X18	16	10,5	30,5	19	19
ADP2NJ0608N	Adaptador 06MP-08FJX	Z3/8"X18	3/4"X16	16	10,5	32,5	19	24
ADP2NJ0610N	Adaptador 06MP-10FJX	Z3/8"X18	7/8"X14	16	12	35	22	27
ADP2NJ0806N	Adaptador 08MP-06FJX	Z1/2"X14	9/16"X18	19,5	10,5	36	22	19
ADP2NJ0808N	Adaptador 08MP-08FJX	Z1/2"X14	3/4"X16	19,5	10,5	37,5	22	24
ADP2NJ0810N	Adaptador 08MP-10FJX	Z1/2"X14	7/8"X14	19,5	12	38	22	27
ADP2NJ0812N	Adaptador 08MP-12FJX	Z1/2"X14	1.1/16"X12	19,5	15	42	27	32
ADP2NJ1208N	Adaptador 12MP-08FJX	Z3/4"X14	3/4"X16	19,5	10,5	40	30	24
ADP2NJ1210N	Adaptador 12MP-10FJX	Z3/4"X14	7/8"X14	19,5	12	40,5	30	27
ADP2NJ1212N	Adaptador 12MP-12FJX	Z3/4"X14	1.1/16"X12	19,5	15	42	30	32
ADP2NJ1216N	Adaptador 12MP-16FJX	Z3/4"X14	1.5/16"X12	19,5	16	42,5	32	41
ADP2NJ1612N	Adaptador 16MP-12FJX	Z1"X11.5	1.1/16"X12	25,5	15	49	36	32
ADP2NJ1616N	Adaptador 16MP-16FJX	Z1"X11.5	1.5/16"X12	25,5	16	48	36	41
ADP2NJ1620N	Adaptador 16MP-20FJX	Z1"X11.5	1.5/8"X12	25,5	17	52,5	41	50
ADP2NJ2020N	Adaptador 20MP-20FJX	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12	26,5	17	52,5	46	50
ADP2NJ2024N	Adaptador 20MP-24FJX	Z1.1/4"X11.5	1.7/8"X12	26,5	20	54	46	60
ADP2NJ2420N	Adaptador 24MP-20FJX	Z1.1/2"X11.5	1.5/8"X12	27,5	17	56,5	50	50
ADP2NJ2424N	Adaptador 24MP-24FJX	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12	27,5	23,5	57	50	60

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.