




Conexión Hembra BSP (Cono 60°)

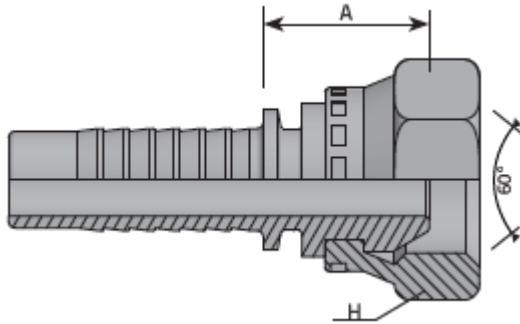

CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	DIAM	T INCH	t/1"	H MM	A MM	BAR	PSI
LAMDKR0205	Conexion 03-02FBS (DKR 1/8"- 05)	-3	3/16"	4,8	1/8"	28	15	18	350	5076
LAMDKR0206	Conexion 04-02FBS (DKR 1/8" 06)	-4	1/4"	6,4	1/8"	28	15	18	350	5076
LAMDKR0405	Conexion 03-04FBS (DKR 1/4"- 05)	-3	3/16"	4,8	1/4"	19	19	18	415	6019
LAMDKR0406	Conexion 04-04FBS (DKR 1/4"- 06)	-4	1/4"	6,4	1/4"	19	19	18	450	6526
LAMDKR0408	Conexion 05-04FBS (DKR 1/4"- 08)	-5	5/16"	7,9	1/4"	19	19	18	350	5076
LAMDKR0410	Conexion 06-04FBS (DKR 1/4" 10)	-6	3/8"	9,5	1/4"	19	19	19	450	6526
LAMDKR0606	Conexion 04-06FBS (DKR 3/8"- 06)	-4	1/4"	6,4	3/8"	19	22	19	450	6526
LAMDKR0608	Conexion 05-06FBS (DKR 3/8"- 08)	-5	5/16"	7,9	3/8"	19	22	19	350	5076
LAMDKR0610	Conexion 06-06FBS (DKR 3/8" 10)	-6	3/8"	9,5	3/8"	19	22	20	450	6526
LAMDKR0613	Conexion 08-06FBS (DKR 3/8"- 13)	-8	1/2"	12,8	3/8"	19	19	20	415	6019
LAMDKR0806	Conexion 04-08FBS (DKR 1/2" 06)	-4	1/4"	6,4	1/2"	14	27	21	450	6526
LAMDKR0810	Conexion 06-08FBS (DKR 1/2"- 10)	-6	3/8"	9,5	1/2"	14	27	21	450	6526
LAMDKR0813	Conexion 08-08FBS (DKR 1/2" 13)	-8	1/2"	12,8	1/2"	14	27	22	415	6019
LAMDKR0816	Conexion 10-08FBS (DKR 1/2" 16)	-10	5/8"	16	1/2"	14	27	22	350	5076
LAMDKR1013	Conexion 08-10FBS (DKR 5/8"- 13)	-8	1/2"	12,8	5/8"	14	28	22	415	6019
LAMDKR1016	Conexion 10-10FBS (DKR 5/8"- 16)	-10	5/8"	16	5/8"	14	28	23	350	5076
LAMDKR1213	Conexion 08-12FBS (DKR 3/4"- 13)	-8	1/2"	12,8	3/4"	14	32	24	415	6019
LAMDKR1216	Conexion 10-12FBS (DKR 3/4"- 16)	-10	5/8"	16	3/4"	14	32	24	350	5076
LAMDKR1219	Conexion 12-12FBS (DKR 3/4"- 19)	-12	3/4"	19	3/4"	14	32	25	350	5076
LAMDKR1619	Conexion 12-16FBS (DKR 1"- 19)	-12	3/4"	19	1"	11	38	26	350	5076
LAMDKR1625	Conexion 16-16FBS (DKR 1" 25)	-16	1"	25,4	1"	11	38	27	280	4061
LAMDKR2031	Conexion 20-20FBS (DKR 1 1/4" 32)	-20	1.1/4"	31,8	1.1/4"	11	50	30	210	3046
LAMDKR2438	Conexion 24-24FBS (DKR 1 1/2" 38)	-24	1.1/2"	38,1	1.1/2"	11	55	32	185	2683

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.