




## Válvula Contrabalance Simple Pilotaje Interno 60LPM BSP

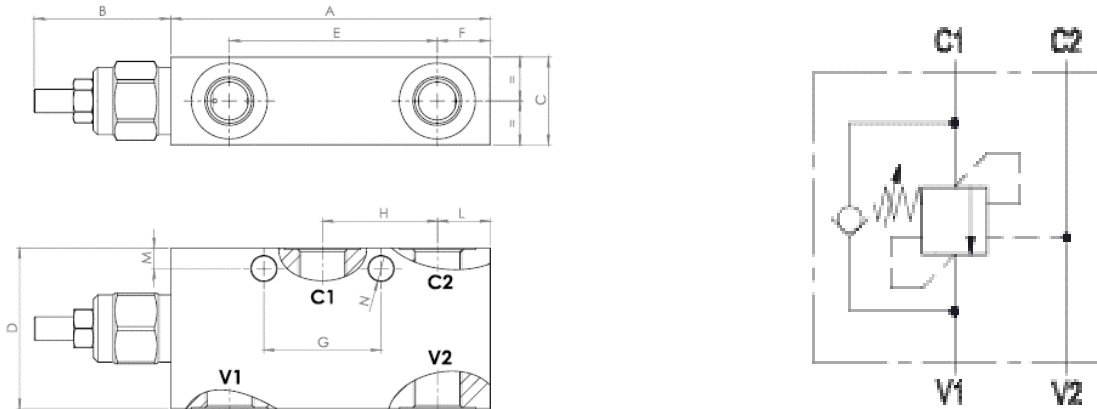

| CODIGO    | DESCRIPCION                                  | A   | B  | C  | C1-C2-V1-V2 | MAX PRESSURE BAR | D  | E  | F  | G  | H    | L  | M | N   | RATED FLOW LPM |
|-----------|--|-----|----|----|-------------|------------------|----|----|----|----|------|----|---|-----|----------------|
| OFCVCBSP1 | Con.Bal. 3/8" BSP Simple 60lt.100-350 bar PI | 109 | 47 | 30 | 3/8" BSP    | 350              | 55 | 71 | 18 | 40 | 39,3 | 18 | 7 | 8,5 | 60             |
| OFCVCBSP2 | Con.Bal. 1/2" BSP Simple 60lt.100-350 bar PI | 109 | 47 | 35 | 1/2" BSP    | 350              | 65 | 71 | 18 | 40 | 39,3 | 18 | 8 | 8,5 | 60             |

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.