




## Conexión Macho Métrico (Serie S)

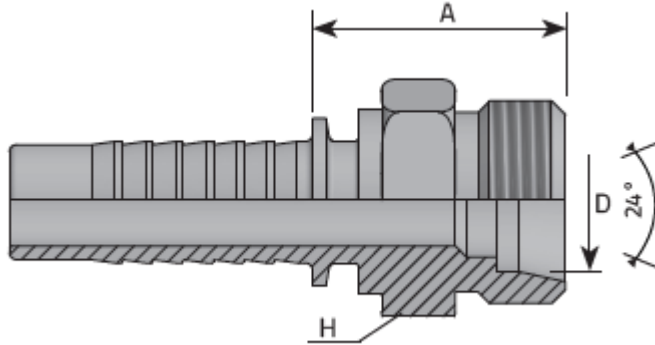

CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	DIAM MM	T INCH	t/1"	H MM	A MM	BAR	PSI
LAMCES06S06	Conexion MM 04-06S (CES 06S 06)	-4	1/4"	6,4	M14 x 1.5	6	15	24	450	6526
LAMCES08S06	Conexion MM 04-08S (CES 08S 06)	-4	1/4"	6,4	M16 x 1.5	8	17	25	450	6526
LAMCES10S06	Conexion MM 04-10S (CES 10S 06)	-4	1/4"	6,4	M18 x 1.5	10	19	25	450	6526
LAMCES10S08	Conexion MM 05-10S (CES 10S 08)	-5	5/16"	7,9	M18 x 1.5	10	19	25	350	5076
LAMCES10S10	Conexion MM 06-10S (CES 10S 10)	-6	3/8"	9,5	M18 x 1.5	10	19	26	450	6526
LAMCES12S06	Conexion MM 04-12S (CES 12S 06)	-4	1/4"	6,4	M20 x 1.5	12	22	27	450	6526
LAMCES12S08	Conexion MM 05-12S (CES 12S 08)	-5	5/16"	7,9	M20 x 1.5	12	22	26,5	350	5076
LAMCES12S10	Conexion MM 06-12S (CES 12S 10)	-6	3/8"	9,5	M20 x 1.5	12	22	27	450	6526
LAMCES14S10	Conexion MM 06-14S (CES 14S 10)	-6	3/8"	9,5	M22 x 1.5	14	24	29	450	6526
LAMCES16S10	Conexion MM 06-16S (CES 16S 10)	-6	3/8"	9,5						
LAMCES16S13	Conexion MM 08-16S (CES 16S 13)	-8	1/2"	12,8	M24 x 1.5	16	27	31	420	6091
LAMCES20S16	Conexion MM 10-20S (CES 20S 16)	-10	5/8"	16	M30 x 2	20	32	33	350	5076
LAMCES20S19	Conexion MM 12-20S (CES 20S 19)	-12	3/4"	19	M30 x 2	20	32	34	350	5076
LAMCES25S19	Conexion MM 12-25S (CES 25S 19)	-12	3/4"	19	M36 x 2	25	38	36	350	5076
LAMCES25S25	Conexion MM 16-25S (CES 25S 25)	-16	1"	25,4	M36 x 2	25	38	38,5	280	4061
LAMCES30S25	Conexion MM 16-30S (CES 30S 25)	-16	1"	25,4	M42 x 2	30	46	42	280	4061
LAMCES38S32	Conexion MM 20-38S (CES 38S 32)	-20	1.1/4"	31,8	M52 x 2	38	55	46	210	3046

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.