




Acople Rápido Cara Plana PLT1

Acople Rápido Cara Plana PLT1 DN06

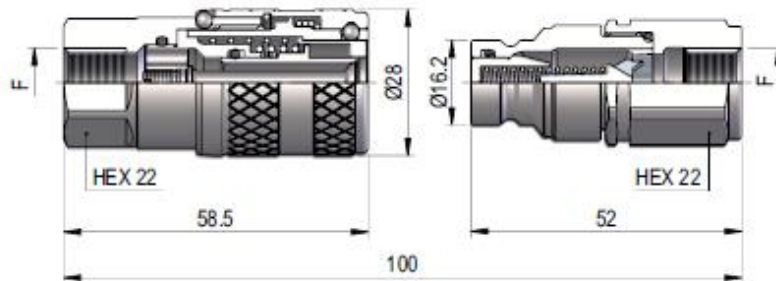


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
									Mach.le	FeMach.le	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01B04H	1/4" BSP-Hemb. 12 lpm 4350 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	30	12	24	180	120	140	0,008
DNPCP01B04M	1/4" BSP-Mach. 12 lpm 4350 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	30	12	24	180	120	140	0,008
DNPCP01N041H	1/4" NPT-Hemb. 12 lpm 4350 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	30	12	24	180	120	140	0,008
DNPCP01N041M	1/4" NPT-Mach. 12 lpm 4350 psi Car Pl.	6	1	6,3	6	30	12	24	180	120	140	0,008

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT1 DN13

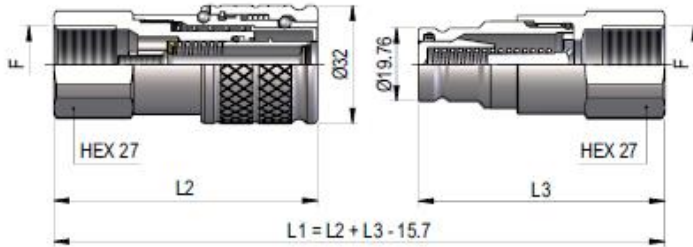


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
									Mach.le	FeMach.le	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01B061H	3/8" BSP-Hemb. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01B061M	3/8" BSP-Mach. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01N061H	3/8" NPT-Hemb. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01N061M	3/8" NPT-Mach. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01B081H	1/2" BSP-Hemb. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01B081M	1/2" BSP-Mach. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01N081H	1/2" NPT-Hemb. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01
DNPCP01N081M	1/2" NPT-Mach. 23 lpm 4350 psi Car Pl.	13	2	10	8,6	25	23	46	160	100	160	0,01

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT1 DN20

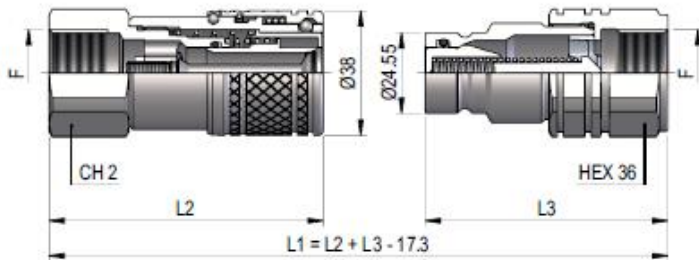


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
									Mach.le	FeMach.le	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01B082H	1/2" BSP-Hemb. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01B082M	1/2" BSP-Mach. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01N082H	1/2" NPT-Hemb. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01N082M	1/2" NPT-Mach. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01B121H	3/4" BSP-Hemb. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01B121M	3/4" BSP-Mach. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01N121H	3/4" NPT-Hemb. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012
DNPCP01N121M	3/4" NPT-Mach. 45 lpm 3625 psi Car Pl.	20	3	12,5	10,7	25	45	90	150	110	190	0,012

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT1 DN25

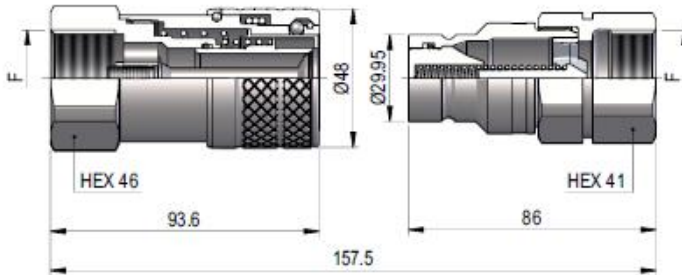


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
									Mach.le	FeMach.le	Coupled	
		DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01B161H	1" BSP-Hemb. 100 lpm 3625 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	25	100	200	140	110	140	0,02
DNPCP01B161M	1" BSP-Mach. 100 lpm 3625 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	25	100	200	140	110	140	0,02
DNPCP01N161H	1" NPT-Hemb. 100 lpm 3625 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	25	100	200	140	110	140	0,02
DNPCP01N161M	1" NPT-Mach. 100 lpm 3625 psi Car Pl.	25	4	19	14,8	25	100	200	140	110	140	0,02

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT1 1 DN30

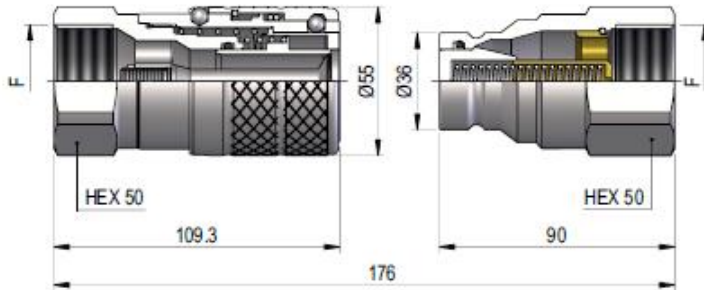


CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
		DNP	BG	ISO	mm				Mach.le	FeMach.le	Coupled	
						Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP01N201H	1 1/4" NPT-Hemb. 189 lpm 3625 psi Car Pl.	30	5	25	17,6	25	189	280	130	100	140	0,03
DNPCP01N201M	1 1/4" NPT-Mach. 189 lpm 3625 psi Car Pl.	30	5	25	17,6	25	189	280	130	100	140	0,03

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



Acople Rápido Cara Plana PLT1 DN35

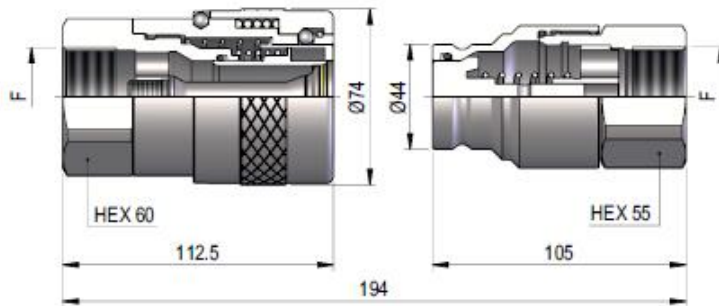

CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Size				Mach.x Working Pressure	Rated Flow	Mach.x Flow Rate	Min Burst Pressure			BFluid Spillage
		DNP	BG	ISO	mm				Mach.le	FeMach.le	Coupled	
						Mpa	l/min	l/min	Mpa	Mpa	Mpa	cc
DNPCP05N201H	1 1/4" NPT-Hemb. 225 lpm 4350 psi Car Pl.	35	6	31,5	26	20	260	520	80	110	80	0,04
DNPCP05N201M	1 1/4" NPT-Mach. 225 lpm 4350 psi Car Pl.	35	6	31,5	26	20	260	520	80	110	80	0,04

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.